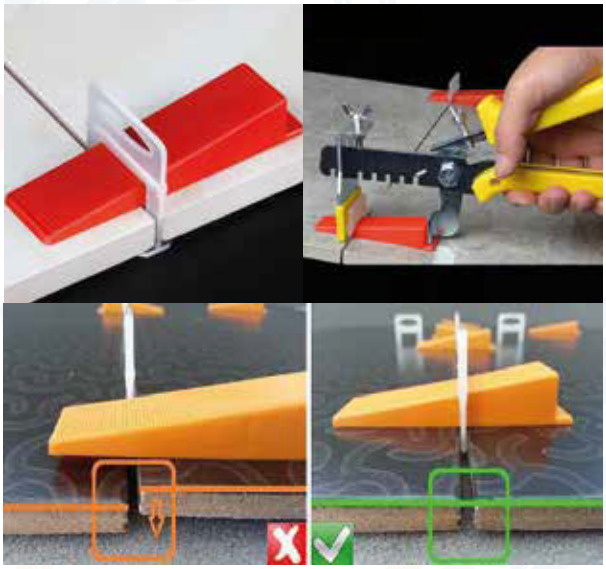

SYSTEM LEVELING

EASY - RELIABLE - FAST

- ✓ DỄ DÀNG SỬ DỤNG
- ✓ LÀM PHẲNG BỀ MẶT GẠCH - ĐÁ TUYỆT ĐỐI
- ✓ THI CÔNG NHANH CHÓNG
- ✓ TIẾT KIỆM CHI PHÍ PHÁT SINH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ ĐAI-NÊM CÂN BẰNG

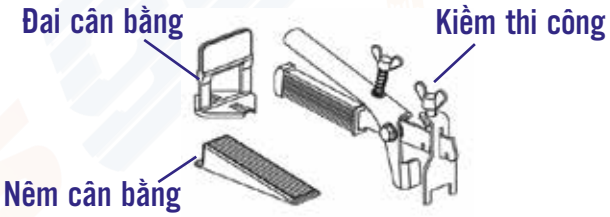

Bước 1: Đặt đai cân bằng vào vị trí khe ron giữa 2 viên gạch

Bước 3: Dùng kiềm siết chặt nêm vào đai

Bước 2: Cài nêm cân bằng vào khoảng trống trên đai

Bước 2: Đánh gãy phần đai bằng chân hoặc búa cao su

BỘ DỤNG CỤ BAO GỒM

1/ Đai cân bằng (không tái sử dụng được)
- Dùng cho khe ron rộng 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm

2/ Nêm cân bằng (tái sử dụng lại được)

3/ Kiềm thi công

BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (số bộ/m2)

A (cm)

A \ B (cm)	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6

ỐP - LÁT GẠCH 60 x 60 (cm)
Số ĐAI-NÊM cần dùng là 11 (bộ/m2)

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THAM KHẢO

KÍCH THƯỚC GẠCH (cm)	SỐ LƯỢNG (bộ/m2)	ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (tham khảo)
25 x 40	30	11 m2/kg Đai cân bằng
30 x 60	22	15 m2/kg Đai cân bằng
60 x 60	11	30 m2/kg Đai cân bằng
60 x 120	8	40 m2/kg Đai cân bằng
80 x 80	9	35 m2/kg Đai cân bằng
100 x 100	8	40 m2/kg Đai cân bằng

Lưu ý: vì NÊM tái sử dụng lại được nên số lượng được tính bằng 1/3 số lượng ĐAI.
Ví dụ: 100m2 gạch kích thước 60x60 cm cần sử dụng 1.100 cái ĐAI và 360 cái NÊM,
Số lượng kiềm thi công được tính dựa trên số thợ.